

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 081 531 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
07.03.2001 Patentblatt 2001/10

(51) Int. Cl.⁷: **G02F 1/13**

(21) Anmeldenummer: 00114821.2

(22) Anmeldetag: 11.07.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 31.08.1999 DE 19941514

(71) Anmelder: **Mannesmann VDO AG**
60388 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:
• **Simon, Ernst-Ulrich**
61440 Oberursel (DE)
• **Kolibus, Hans**
64832 Babenhausen (DE)

(74) Vertreter:
Klein, Thomas, Dipl.-Ing.
Kruppstrasse 105
60388 Frankfurt (DE)

(54) Flüssigkristall-Anzeige

(57) Eine Flüssigkristall-Anzeige, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, hat einen Systemträger (1), welcher an seiner Rückseite einen nach hinten ragenden Ansatz (2) hat. Von diesem Ansatz (2) führt ein Schacht (7) winklig in den Systemträger (1) hinter den Reflektor (3). In dem Schacht (7) und innerhalb des Ansatzes (2) verläuft eine winklig abgelenkte Leiterplatte (8), auf der eine in den Reflektor (3) ragende Lampe (4) und eine aus dem Ansatz (2) nach oben hin vorspringende Stekeraufnahme (9) befestigt sind.

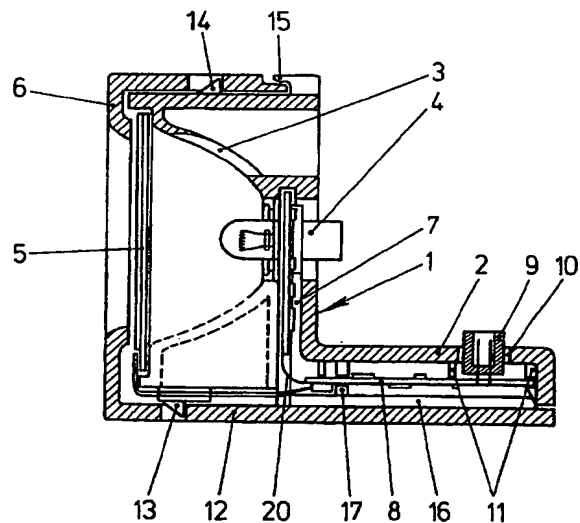


Fig.1

EP 1 081 531 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flüssigkristall-Anzeige, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einem Reflektor aufweisenden Systemträger, einer Flüssigkristallzelle, einem die Flüssigkristallzelle gegen den Reflektor haltenden Frontrahmen und einer Leiterplatte, welche zumindest eine in den Reflektor ragende Lampe aufweist.

[0002] Flüssigkristall-Anzeigen der vorstehenden Art sind beispielsweise in heutigen Kraftfahrzeugen als Warneinrichtungen, Bordrechner, Multifunktions- oder Navigationsanzeigen bekannt und gebräuchlich. Da es sich bei ihnen um Massenartikel handelt, besteht das Erfordernis, sie möglichst kostengünstig herzustellen und montieren zu können. Die heutigen Flüssigkristall-Anzeigen bestehen jedoch aus vielen Bauteilen, welche teilweise von der Vorderseite, teilweise von der Rückseite der Flüssigkristall-Anzeige her in ein Gehäuse der Flüssigkristall-Anzeige montiert werden müssen, wobei es erforderlich ist, zum Zwecke der Montage das Gehäuse zu wenden. Die Teilezahl und die erforderliche Art ihres Einbaus machen solche Flüssigkristall-Anzeigen unerwünscht teuer in der Herstellung und Montage.

[0003] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Flüssigkristall-Anzeige der eingangs genannten Art so auszubilden, dass sie möglichst kostengünstig herzustellen und zu montieren ist.

[0004] Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Systemträger an seiner Rückseite einen nach hinten ragenden Ansatz und einen von diesem Ansatz abgewinkelt bis hinter den Reflektor führenden Schacht hat und dass die Leiterplatte abgewinkelt in diesem Schacht und dem Ansatz angeordnet ist.

[0005] Durch diese Gestaltung kann man die Leiterplatte von einer Seite des Systemträgers her in den Schacht einschieben und dann durch winkliges Umbiegen des aus dem Schacht herausragenden Bereiches der Leiterplatte in den Ansatz einfügen. Dadurch ist die Montage der Leiterplatte äußerst einfach und deshalb rasch durchzuführen.

[0006] Insbesondere bei einer in etwa vertikalen Anordnung der Flüssigkristallzelle in einer Armaturentafel oder einer Mittelkonsole eines Kraftfahrzeugs ist es vorteilhaft raumsparend und vereinfacht den Zusammenbau, wenn gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung der Schacht in etwa rechtwinklig von dem Ansatz des Systemträgers abgewinkelt ist und entsprechend die Leiterplatte in etwa rechtwinklig abgewinkelt ist.

[0007] Besonders kostengünstig ist die abwinkelbare Leiterplatte gestaltet, wenn sie als Verbundbauteil aus einer flexiblen Schicht und zumindest einer steifen Schicht gebildet ist und wenn die steife Schicht im Bereich der Abwinkelung der Leiterplatte entfernt ist.

[0008] Der Ansatz mit der Leiterplatte ist vor der Montage des Frontrahmens frei zu erreichen, wenn gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der

Erfindung der Ansatz des Systemträgers zu einer Seite hin offen und ausschließlich durch eine Wand des Frontrahmens abgedeckt ist.

[0009] Die Montage des Frontrahmens kann gänzlich ohne Verschraubungen oder andere mit einem Werkzeug zu betätigende Befestigungsmittel erfolgen, wenn der Frontrahmen durch Klipsverbindungen mit dem Systemträger verklipst ist.

[0010] Besonders sicher und einfach ist der Frontrahmen auf dem Systemträger gehalten, wenn gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung der Systemträger an seiner rückwärtigen Seite mehrere Aufnahmen zum Übergreifen von Wandteilen des Frontrahmens hat und die Klipsverbindungen zum Fixieren des Frontrahmens in vollständig auf den Systemträger aufgeschobener Stellung ausgebildet sind.

[0011] Die Lampe vermag im eingesetzten Zustand zugleich die Leiterplatte am Gehäuse des Reflektors zu fixieren, wenn sie in eine Durchbrechung der Leiterplatte eingesetzt ist und nach Art einer Bajonettverbindung rückseitig gegen die Leiterplatte und vorderseitig gegen ein fest mit dem Reflektor verbundenes Kunststoffteil anliegt.

[0012] Die für die elektrische Kontaktierung der Flüssigkristall-Anzeige z. B. mit einer Flex-Leiterfolie erforderliche Steckeraufnahme kann schon vor der Montage der Leiterplatte auf der Leiterplatte befestigt und mit den erforderlichen elektrischen Verbindungen versehen werden, wenn auf dem in dem Ansatz angeordneten Bereich der abgewinkelten Leiterplatte auf der Leiterplatte eine durch einen Durchbruch des Ansatzes ragende Steckeraufnahme angeordnet ist.

[0013] Vorteilhaft ist es auch, wenn der Ansatz an seiner den Durchbruch für die Steckeraufnahme aufweisenden Wand in das Innere des Ansatzes hinein bis gegen die Leiterplatte ragende Distanzvorsprünge aufweist. Solche Distanzvorsprünge vermögen beim Herausziehen eines Steckers aus der Steckeraufnahme die Abzugskräfte aufzunehmen, so dass dabei die Leiterplatte nicht durch solche Kräfte überbeansprucht wird.

[0014] Wenn man als Lampe zumindest eine Leuchtdiode (LED) auf der Leiterplatte anordnet, dann kann man vorteilhafterweise vorsehen, dass der Schacht in einer reflektorseitigen Wand für jede Lampe eine über die gesamte Länge des Schachtes verlaufende, zur Seite des Ansatzes hin führende Einführnut aufweist. Hierdurch kann man trotz der vorspringenden Lampe die Leiterplatte mit der auf ihr montierten Lampe von der offenen Seite her in den Schacht einschieben, wobei die Lampe bis zum Erreichen ihrer in den Reflektor ragenden Endposition sich in der Einführnut bewegt.

[0015] Besonders gut ist die Flüssigkristall-Anzeige in einem Kraftfahrzeug gehalten und unempfindlich gegen Erschütterungen und Stöße, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung der Systemträger an gegenüberliegenden Seiten jeweils eine nach außen hin vorspringende Befestigungslasche hat und der Frontrahmen mit jeweils einer Nut (Freimachung) in

jeder Seitenwand über diese Befestigungslaschen greift.

[0016] Die Erfindung lässt verschiedene Ausführungsformen zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips sind eine davon und eine Abwandlung eines Details in der Zeichnung dargestellt und werden nachfolgend beschrieben. Die Zeichnung zeigt in

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Flüssigkristall-Anzeige nach der Erfindung,

Fig. 2 einen Schnitt durch einen Teilbereich eines Schachtes eines Systemträgers der Flüssigkristallanzeige nach Figur 1,

Fig. 3 einen Verbindungsbereich eines Frontrahmens mit dem Systemträger,

Fig. 4 einen Schnitt durch den Bereich einer Lampe der Flüssigkristall-Anzeige,

Fig. 5 eine Prinzipskizze des Systemträgers und Frontrahmens in Explosionsdarstellung.

[0017] Die Figur 1 zeigt einen Systemträger 1, der zur Rückseite hin einen nach unten hin offenen Ansatz 2 hat. Dieser Systemträger 1 bildet einen zur Vorderseite hin offenen Reflektor 3, in welchen von der Rückseite her eine Lampe 4 ragt. Diese Lampe 4 vermag eine Flüssigkristallzelle 5 zu durchleuchten, welche von vorn her durch einen auf den Systemträger 1 aufgeschobenen Frontrahmen 6 gegen den Reflektor 3 gehalten wird.

[0018] Der Systemträger 1 hat einen vom Ansatz 2 aus in ihn hineinführenden Schacht 7. In diesem Schacht 7 und in dem Ansatz 2 befindet sich eine durch eine Umbiegung 20 in etwa rechtwinklig abgelenkte Leiterplatte 8, welche einerseits die in den Reflektor 3 ragende Lampe 4, andererseits eine Steckeraufnahme 9 trägt, die durch einen Durchbruch 10 des Ansatzes 2 ragt. Distanzvorsprünge 11 führen in das Innere des Ansatzes 2 hinein bis gegen die Leiterplatte 8, so dass diese beim Abziehen eines nicht gezeigten Steckers aus der Steckeraufnahme 9 sich nicht nach oben hin verlagern kann.

[0019] Der Frontrahmen 6 greift mit einer Wand 12 von unten her über den Ansatz 2 und verschließt ihn dazu nach unten. Klipsverbindungen 13, 14 halten den Frontrahmen 6 in der dargestellten Position, in welcher er die Flüssigkristallzelle 5 gegen den Reflektor 3 hält. Weiterhin erkennt man in Figur 1 im rückwärtigen Bereich des Systemträgers 1 eine über den Frontrahmen 6 greifende Aufnahme 15, durch die der Frontrahmen 6 zusätzlich fixiert wird. Die untere Wand 12 des Frontrahmens 6 hat nach oben in den Ansatz 2 ragende Rippen 16 mit Distanzvorsprüngen 17, welche von unten her gegen die Leiterplatte 8 anliegen und diese dadurch fixieren. Außerdem ist die Leiterplatte 8 damit

gegen Schwingungsanregung gesichert.

[0020] Die Figur 2 verdeutlicht zunächst die Gestaltung der Leiterplatte 8. Diese ist sandwichartig aufgebaut und hat eine flexible Schicht 18 und eine steife Schicht 19, welche im Bereich der Umbiegung 20 entfernt wurde, um das in etwa rechtwinklige Abknicken zu ermöglichen. Bei der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform handelt es sich bei der Lampe 4 um eine Leuchtdiode, welche im Vergleich zur in Figur 1 gezeigten Lampe 4 nur relativ geringfügig vorspringt. Deshalb kann man in einer dem Schacht 7 zugewandten Wand 22 des Reflektors 3 eine Einführnut 21 vorsehen, in welche die Lampe 4 beim Einführen der Leiterplatte 8 ragt, so dass eine Montage durch Einschieben von unten möglich wird.

[0021] Die Figur 3 zeigt, dass die Wand 12 des Frontrahmens 3 mit einer Zunge 23 in eine Aufnahme 24 des Ansatzes 2 greift und dadurch quer zu seiner Haupterstreckungsrichtung fixiert ist.

[0022] Die Figur 4 zeigt, dass die Leiterplatte 8 zur Montage der Lampe 4 eine Durchbrechung 25 hat, durch die die Lampe 4 gesteckt ist, um in den Reflektor 3 zu ragen. Am Reflektor 3 ist ein Kunststoffteil 26 befestigt. Reflektor 3 und Kunststoffteil 26 können auch ein einziges Bauteil sein. Das Kunststoffteil 26 ist vorgesehen, weil die Lampe 4 zu ihrer sicheren Befestigung eine Mindeststärke der (in sich starren oder flexiblen) Leiterplatte 8 erfordert. Um Kosten durch Reduzieren der Materialstärke der Leiterplatte 8 einsparen zu können, ist die Leiterplatte 8 zur Befestigung der Lampe 4 zu dünn ausgeführt. Im Bereich der Lampe 4 erfolgt eine Verstärkung durch das mit dem Reflektor 3 verbundene Teil 26 auf das notwendige Mindestmaß. Die Lampe 4 greift bajonettartig mit Vorsprüngen 27, 28 über die Rückseite der Leiterplatte 8 und die Vorderseite des Kunststoffteils 26, so dass auf diese Weise die Leiterplatte 8 am Reflektor 3 befestigt wird.

[0023] In Figur 5 erkennt man an zwei Seiten des gegenüber den Figuren 1 bis 4 erheblich kleiner und vereinfacht dargestellten Systemträgers 1 jeweils eine nach außen ragende Befestigungslasche 29, 30. Mit diesen Befestigungslaschen 29, 30, die in etwa in Höhe des Schwerpunktes des Systemträgers 1 verlaufen, wird der Systemträger 1 beispielsweise in einer Armaturentafel durch eine Schraubverbindung befestigt. Anschließend schiebt man den Frontrahmen 6 auf den Systemträger 1. Hierzu hat der Frontrahmen 6 an seinen Seiten jeweils eine nach hinten hin offene Nut 31, die beim Aufschieben über die jeweilige Befestigungslasche 29, 30 greift.

[0024] Es ist aber auch möglich, das Gerät komplett zusammenzubauen und in diesem Zustand in die Armaturentafel eines Fahrzeugs einzusetzen. Die Freimachung im Frontrahmen dient dann dazu, die Befestigungslaschen des Systemträgers im Geräteschwerpunkt anordnen zu können; andererseits soll der Frontrahmen alle anderen Bereiche des Gerätes zum Schutz vor Umgebungseinflüssen abdecken bzw. ver-

schließen.

anliegt.

Patentansprüche

1. Flüssigkristall-Anzeige, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einem einen Reflektor aufweisenden Systemträger, einer Flüssigkristallzelle, einem die Flüssigkristallzelle gegen den Reflektor haltenden Frontrahmen und einer Leiterplatte, welche zumindest eine in den Reflektor ragende Lampe aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Systemträger (1) an seiner Rückseite einen nach hinten ragenden Ansatz (2) und einen von diesem Ansatz (2) abgewinkelt bis hinter den Reflektor (3) führenden Schacht (7) hat und dass die Leiterplatte (8) abgewinkelt in diesem Schacht (7) und dem Ansatz (2) angeordnet ist. 5 10 15
2. Flüssigkristall-Anzeige nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Schacht (7) in etwa rechtwinklig von dem Ansatz (2) des Systemträgers (1) abgewinkelt ist und dass entsprechend die Leiterplatte (8) in etwa rechtwinklig abgewinkelt ist. 20
3. Flüssigkristall-Anzeige nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterplatte (8) als Verbundbauteil aus einer flexiblen Schicht (18) und zumindest einer steifen Schicht (19) gebildet ist und dass die steife Schicht (19) im Bereich der Abwinkelung der Leiterplatte (8) entfernt ist. 25 30
4. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Ansatz (2) des Systemträgers (1) zu einer Seite hin offen und ausschließlich durch eine Wand (12) des Frontrahmens (6) abgedeckt ist. 35
5. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Frontrahmen (6) durch Klipsverbindungen (13, 14) mit dem Systemträger (1) verklipst ist. 40
6. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Systemträger (1) an seiner rückwärtigen Seite mehrere Aufnahmen (15) zum Übergreifen von Wandteilen des Frontrahmens (6) hat und die Klipsverbindungen (13, 14) zum Fixieren des Frontrahmens (6) in vollständig auf den Systemträger (1) aufgeschobener Stellung ausgebildet sind. 45 50
7. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Lampe (4) in eine Durchbrechung (25) der Leiterplatte (8) eingesetzt ist und nach Art einer Bajonettverbindung rückseitig gegen die Leiterplatte (8) und vorderseitig gegen ein fest mit dem Reflektor (3) verbundenes Kunststoffteil (26) 55
8. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass auf dem in dem Ansatz (2) angeordneten Bereich der abgewinkelten Leiterplatte (8) auf der Leiterplatte (8) eine durch einen Durchbruch (10) des Ansatzes (2) ragende Steckeraufnahme (9) angeordnet ist.
9. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Ansatz (2) an seiner den Durchbruch (10) für die Steckeraufnahme (9) aufweisenden Wand in das Innere des Ansatzes (2) hinein bis gegen die Leiterplatte (8) ragende Distanzvorsprünge (11) aufweist.
10. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der als Lampe zumindest eine Leuchtdiode auf der Leiterplatte angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Schacht (7) in einer reflektorseitigen Wand (22) für jede Lampe (4) eine über die gesamte Länge des Schachtes (7) verlaufende, zur Seite des Ansatzes (2) hin führende Einführnut (21) aufweist.
11. Flüssigkristall-Anzeige nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Systemträger (1) an gegenüberliegenden Seiten jeweils eine nach außen hin vorspringende Befestigungslasche (29, 30) hat und der Frontrahmen (6) mit jeweils einer Nut (31) in jeder Seitenwand über diese Befestigungslaschen (29, 30) greift.

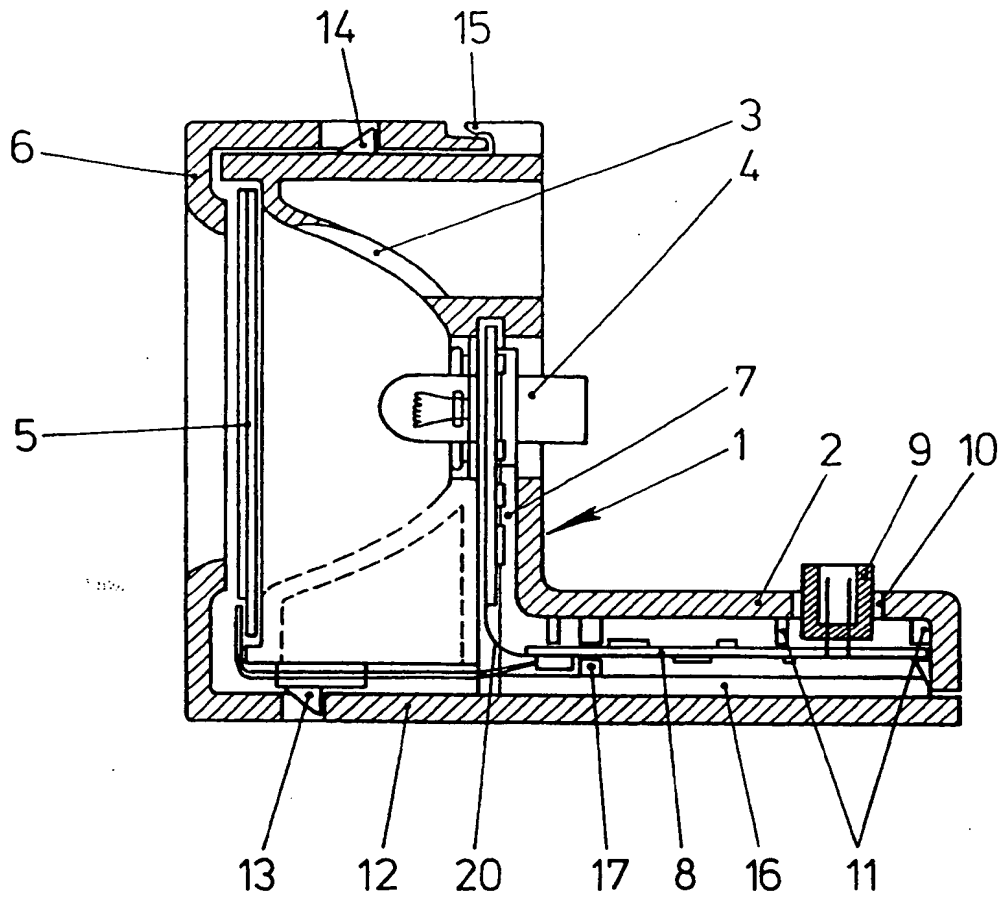


Fig. 1

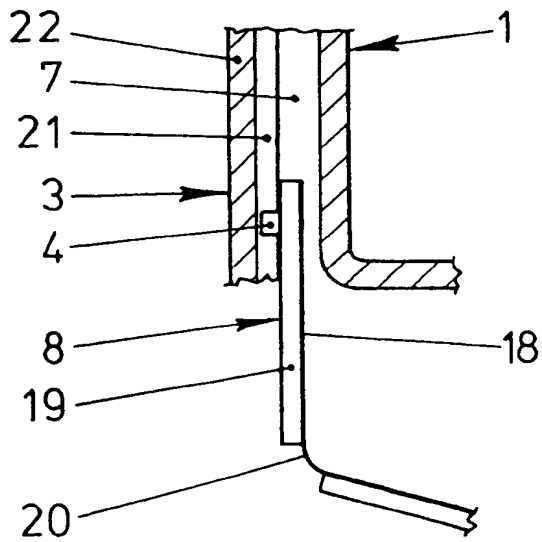


Fig. 2

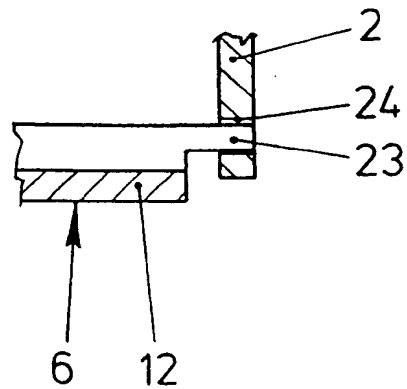


Fig. 3

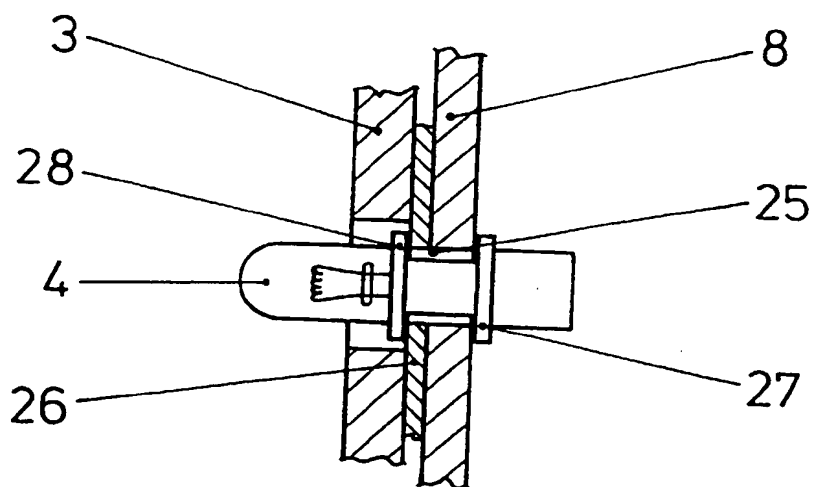


Fig. 4

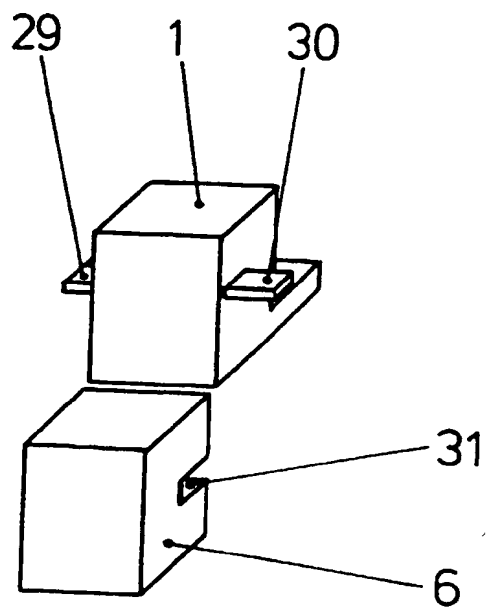


Fig. 5

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 081 531 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
09.07.2003 Patentblatt 2003/28

(51) Int Cl.7: **G02F 1/13**

(43) Veröffentlichungstag A2:
07.03.2001 Patentblatt 2001/10

(21) Anmeldenummer: 00114821.2

(22) Anmeldetag: 11.07.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: **Siemens Aktiengesellschaft**
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
• **Simon, Ernst-Ulrich**
61440 Oberursel (DE)
• **Kolibius, Hans**
64832 Babenhausen (DE)

(30) Priorität: 31.08.1999 DE 19941514

(54) Flüssigkristall-Anzeige

(57) Eine Flüssigkristall-Anzeige, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, hat einen Systemträger (1), welcher an seiner Rückseite einen nach hinten ragenden Ansatz (2) hat. Von diesem Ansatz (2) führt ein Schacht (7) winklig in den Systemträger (1) hinter den Reflektor (3). In dem Schacht (7) und innerhalb des Ansatzes (2) verläuft eine winklig abgeknickte Leiterplatte (8), auf der eine in den Reflektor (3) ragende Lampe (4) und eine aus dem Ansatz (2) nach oben hin vorspringende Steckeraufnahme (9) befestigt sind.

In dem Schacht (7) und innerhalb des Ansatzes (2) verläuft eine winklig abgeknickte Leiterplatte (8), auf der eine in den Reflektor (3) ragende Lampe (4) und eine aus dem Ansatz (2) nach oben hin vorspringende Steckeraufnahme (9) befestigt sind.

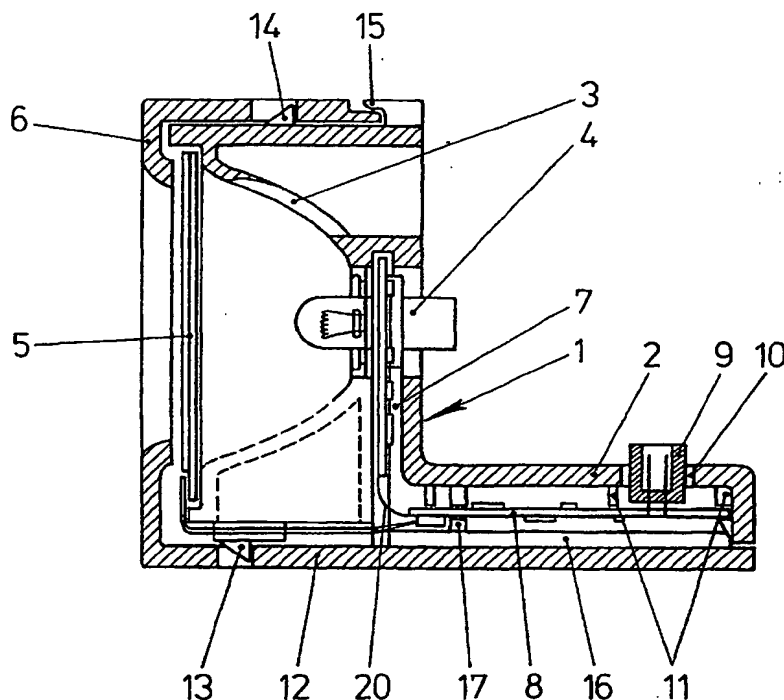


Fig.1

EP 1 081 531 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 11 4821

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	US 5 450 221 A (OWEN MARVIN L ET AL) 12. September 1995 (1995-09-12) * Abbildung 1 *	1-11	G02F1/13
A	EP 0 745 966 A (SIEMENS AG) 4. Dezember 1996 (1996-12-04) * Abbildung 1 *	1-11	
A	EP 0 075 213 A (SIEMENS AG) 30. März 1983 (1983-03-30) * Abbildungen 2,3 *	1-11	
A	US 4 726 002 A (BITETTI RODOLFO) 16. Februar 1988 (1988-02-16) * Abbildungen 1,2 *	1-11	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 07, 31. Juli 1997 (1997-07-31) & JP 09 080431 A (KANSEI CORP), 28. März 1997 (1997-03-28) * Zusammenfassung *	1-11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			G02F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 12. Mai 2003	Prüfer Girardin, F
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 4821

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

12-05-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5450221	A	12-09-1995	KEINE		

EP 0745966	A	04-12-1996	DE	19520383 A1	05-12-1996
			DE	59600418 D1	17-09-1998
			EP	0745966 A1	04-12-1996

EP 0075213	A	30-03-1983	DE	3137864 A1	14-04-1983
			AT	17613 T	15-02-1986
			DE	3268678 D1	06-03-1986
			EP	0075213 A1	30-03-1983
			JP	58063979 A	16-04-1983

US 4726002	A	16-02-1988	IT	206291 Z2	20-07-1987
			CA	1287496 A1	13-08-1991
			DE	8632783 U1	19-02-1987
			ES	1001216 U1	16-04-1988
			FR	2592187 A3	26-06-1987
			GB	2184573 A ,B	24-06-1987

JP 09080431	A	28-03-1997	KEINE		

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82